

CSNBOWA DP S95 GRIND

**SISTEMA DI
TRITURAZIONE
PROFESSIONALE
MULTIUSO**

CSNBOWA DP S95, come gli altri prodotti della Serie S, è stato specificamente progettato per la gestione dei rifiuti elettronici e il loro smaltimento sicuro, consentendo di rispettare la legislazione EOL (End of Life) per l'elettronica e le informazioni riservate memorizzate nell'elettronica o supporti magnetici.

Il suo elevato livello di flessibilità consente di ridurre non solo i dischi rigidi e una varietà di supporti elettronici e ottici classificati, ma anche telai di computer, dispositivi elettronici e accessori. Con il CSNBOWA DP S95 è possibile scambiare diverse dimensioni dello schermo consentendo di scegliere tra diversi livelli di sicurezza e diverse prestazioni orarie.

Il Four shaft e la lama del vaglio garantiscono che la dimensione del brandello e il suo livello di sicurezza rientrino nelle dimensioni del vaglio fino a una dimensione di 50 mm².

Il suo design consente un utilizzo efficiente e un'ottimizzazione dei costi operativi grazie al suo basso consumo energetico, pur mantenendo una produttività oraria tra le più alte della sua categoria.

USATO DA

- ▶ Municipalità
- ▶ Aziende di riciclaggio
- ▶ Uffici governativi
- ▶ Dipartimenti militari e di polizia
- ▶ Grandi aziende
- ▶ Produttori di apparecchiature elettroniche
- ▶ Centro Dati
- ▶ Banche, Telecom

IDEALE PER

- ▶ Notebooks
- ▶ Hard drives
- ▶ Circuiti stampati, memoria
- ▶ CD, USBs
- ▶ Dispositivi elettronici
- ▶ Scocche PC
- ▶ Cellulari
- ▶ SSD
- ▶ Router e switch

OPZIONI

- ▶ Nastro trasportatore in ingresso
- ▶ Tramoggia con telaio personalizzato
- ▶ Nastri di scarico



Specifiche Tecniche CSNBOWA DP S95 Grind*

MATERIALE DI TRITURAZIONE

Materiale triturbabile * HDD, PC, Notebook, Server, SSD, LCD, CPU, Telefoni, Router, Switch

LIVELLO DI SICUREZZA

Dimensioni dello schermo/
dimensioni di triturazione

- 10 MM – 78 mm²
- 16 MM – 200 mm²
- 24 MM – 452 mm²

Livello di sicurezza (DIN 66399) **H-5 E-3** **H-5 E-2** **H-4 E-2**

PRESTAZIONI

Capacità Fino a 350KG/h, dipende dalle dimensioni dello schermo

- ∅ 10mm 100-150 Kg
- ∅ 16mm 150-200 Kg
- ∅ 24mm 200-350 Kg

HARDWARE

Tramoggia di ingresso 495 (w) mm x 550 (H) mm

Numero di coltelli 20

Denti di taglio per coltello 5

Coltello guida (principale) ∅ 200, 20mm

Coltello guida (assistenza) ∅ 200, 20mm

Camera di triturazione 600x500 mm

Materiali schermo Q235

Diametro foro schermo mm ∅ 10/16/24/32

Sostituzione dello schermo suggerito 1-2 anni



Potenza 15 Kw (7.5KW * 2) 380 V +/- 5 % - 50/60 Hz

Dimensioni mm 2350 x 1503 x 2263 mm

Peso (kg) 2300

Certificazione CE

Garanzia 12 mesi dopo l'installazione

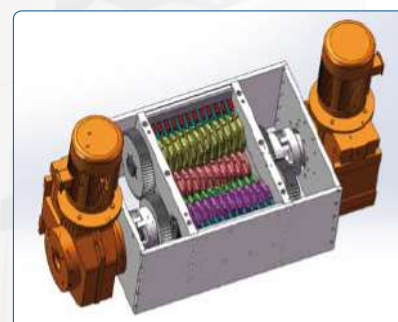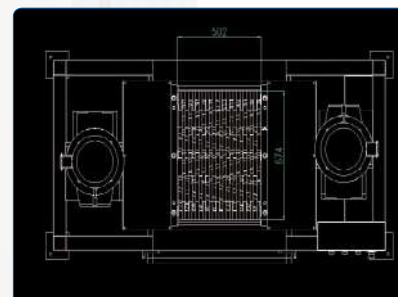

*Le specifiche tecniche possono variare senza preavviso

* rimuovere la batteria e il dissipatore di calore

distributed by

Ermes srl

Via Grassilli, 11 - 40012 Calderara di Reno (BO)

Tel.: +39 051 757040 - Fax: + 39 051 6160441

e-mail: info@ermes-online.it

www.ermes-online.it



DEPEI INTERNATIONAL SRL